


MI1004

尺寸 / Size

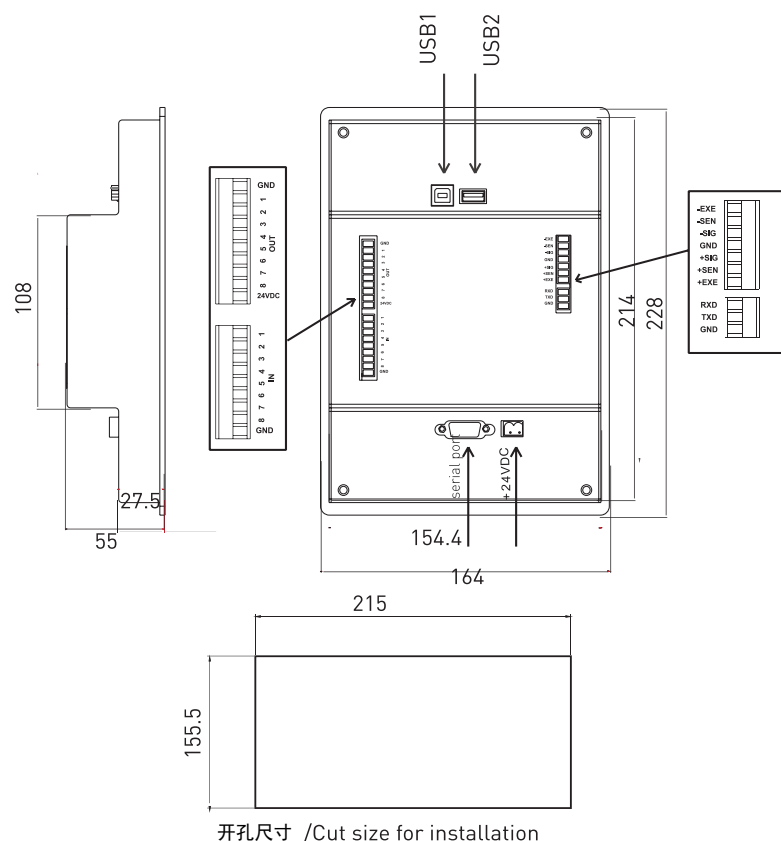

特点和用途 / Features & Applications

- 实时力值曲线显示与数据存储
- 防护等级: IP54
- 7 英寸彩色触摸屏
- 操作简单
- 中英文界面
- 8路输入 8路输出
- 实时曲线显示, 支持数据库
- 进行简单逻辑控制编程, 省掉 PLC
- 直接连接打印机

选配:

- 通信方式可选 RS232/485
- 支持 MODBUS-RTU 通信协议
- Real time force curve display and data storage
- IP54 protection
- 7 inches color touch screen
- Simple operation
- Interface both Chinese and English
- 8 input 8output
- Real - time curve display
- Support database
- For simple logic control programming
- Can replace PLC
- Printer connection
- MODBUS RTU communication protocol
- RS232 or RS485 connection optional

技术参数 / Technical Parameters

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC±20%
最大功率	Maximum Power	5W
显示位数	Digits	7
激励电压	Recommended excitation	5VDC
1路称重信号输入	1 weighing signal input	0-39mV
输入负载能力	Input load	4只350Ω传感器(4pcs 350Ω Sensors)
标定方式	Electronic identification	数字加载 (Digital loading)
零位漂移	Zero drift	±0.1uV/°C
增益漂移	Gain drift	±5ppm/°C
综合精度	Accuracy	0.1%F.S
开关量输入	Digital input	8DI
开关量输出	Digital output	8DO
采集频率	Acquisition frequency	≤4800HZ
通讯接口	Communication interface	RS232/485
通讯协议	Communication protocol	Modbus RTU、FREE
工作温度	Operation temp range	-10 ~ 60°C
存储温度	Deposited temperature	-30 ~ 80°C
相对湿度	Relative humidity	≤85%RH
外壳材料	Material	Stainless steel (不锈钢)
防护等级	IP Class	IP 54
重量	Weight	1.4kg