


MI1011

尺寸 / Size

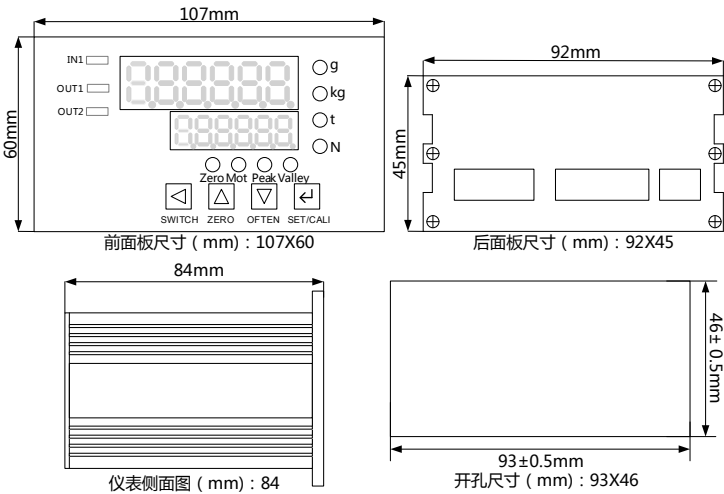

技术参数 / Technical Parameters

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC±30%
最大功率	Maximum Power	3W
显示位数	Digits	6
激励电压	Recommended excitation	5VDC
1路称重信号输入	1 weighing signal input	0-39mV
输入负载能力	Input load	4只350Ω传感器(4pcs 350Ω Sensors)
标定方式	Electronic identification	数字加载 (Digital loading) TEDS免标定
零位漂移	Zero drift	±0.1uV/°C
增益漂移	Gain drift	±5ppm/°C
综合精度	Accuracy	0.005%F.S
开关量输入	Digital input	1 DI
开关量输出	Digital output	2 DO
采集频率	Acquisition frequency	≤3200HZ
模拟量输出	Analog output	4-20mA ; 0-20mA;0-5V;0-10V
模拟量输出精度	Analog output accury	12bit
模拟量调节方式	Analog adjust mode	Digital adjust
通讯接口	Communication interface	RS485
通讯协议	Communication protocol	Modbus RTU、FREE、ARSCII
工作温度	Operation temp range	-10 ~ 60°C
存储温度	Deposited temperature	-30 ~ 80°C
相对温度	Relative humidity	≤85%RH
外壳材料	Material	Aluminum alloy (铝合金)
防护等级	IP Class	IP65
重量	Weight	0.28kg



特点和用途 / Features & Applications

- 防护等级：IP65
- 中英文菜单，高精度
- 1DI输入和 2DO晶体管输出
- 峰谷值保持功能
- 支持 100, 000 显示分度
- 4800~230400 波特率自适应特性
- 轻触式按键自动清零

选配：

- 通信方式可选 RS232 或 RS485

- IP65 protection
- Chinese and English Menu, high precision
- 1DI Input and 2DO transistor output
- Min. or max. value display.
- Support maximum100,000 divisions
- 4800-230400 baud rate adaptive communicate
- Easy reset function
- RS232 or RS485 connection optional

深圳摩尔力电子科技有限公司
地 址：深圳市坪山区兰金四路华瀚科技工业园2号厂房209
服务热线：+86 0755-23915094 0755-82539754
传 真：+86 755-82537964
网 址：www.mooreli.com 邮 箱：sales@mooreli.com