



安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MI1068

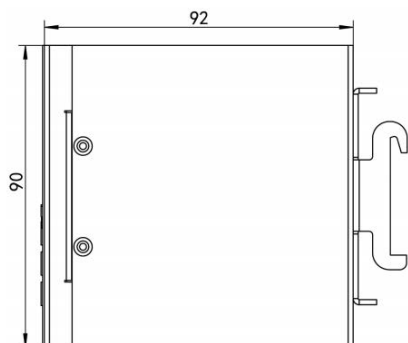

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC $\pm$ 30%
最大功耗	Maximum power consumption	3W
显示位数	Digits	6
1路称重信号输入	1 weighing signal input	0~39mV
激励电压	Excitation voltage output	5VDC
输入负载能力	Input load	350 Ω /4
零位漂移	Zero drift	$\pm$ 0.1 μ V/ $^{\circ}$ C
增益漂移	Gain drift	$\pm$ 5ppm/ $^{\circ}$ C
标定方式	Electronic identification	数字加载 TEDS 免标定
综合精度	Accuracy class	0.001%F.S.
开关量输入	Digital input	2DI
开关量输出	Digital output	5DO
模拟量信号输出	Analog output	4-20mA;0-20mA;0-5V;0-10V
模拟量输出精度	Analog output accuracy	12bit
模拟量调节方式	Analog adjust mode	Digital adjust
通讯接口	Communication interface	RS232/485
存储温度	Storage temperature	-30~80 $^{\circ}$ C
工作温度	Operation temperature range	-10~60 $^{\circ}$ C
相对湿度	Relative humidity	$\leq$ 85%RH
防护等级	Protection class	IP65
重量	Weight	0.28kg
采集频率	Acquisition frequency	$\leq$ 4800HZ
通讯协议	Communication protocol	Modbus RTU、ARSCII
外壳材料	Material	Aluminum alloy(铝合金)

特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- ◎ 防护等级: IP65
- ◎ 带TEDS航插(可选) 免标定
- ◎ 2DI输入和5DO晶体管输出
- ◎ 支持 1,000,000 显示分度
- ◎ 4800~230400波特率自适应特性
- ◎ 轻触式按键自动清零
- ◎ 通信方式: R485或R232
- ◎ 模拟量可选
- ◎ Protection level :IP65
- ◎ With TEDS aerial plug (optional) calibration-free
- ◎ 2DI input and 5DO transistor output
- ◎ Support 1,000,000 display indexing
- ◎ 4800~230400 baud rate adaptive characteristics
- ◎ Automatic zero clearing with light touch key
- ◎ Communication mode: R485 or R232
- ◎ Analog quantity is optional