



安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MI1066

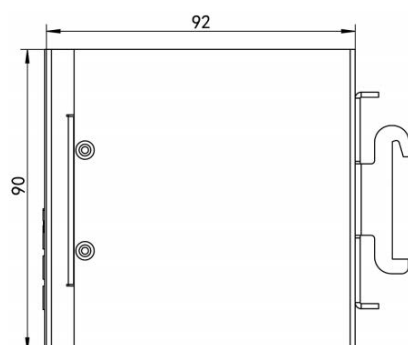

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC $\pm$ 30%
最大功耗	Maximum power consumption	3W
显示位数	Digits	6
1路称重信号输入	1 weighing signal input	0~39mV
激励电压	Excitation voltage output	5VDC
输入负载能力	Input load	350 Ω /4
零位漂移	Zero drift	$\pm$ 0.1 μ V/ $^{\circ}$ C
增益漂移	Gain drift	$\pm$ 5ppm/ $^{\circ}$ C
标定方式	Electronic identification	数字标定, TEDS免标定
综合精度	Accuracy class	0.001%F.S.
开关量输入	Digital input	2DI
开关量输出	Digital output	5DO
通讯接口	Communication interface	RS485/TCP
存储温度	Storage temperature	-30~80 $^{\circ}$ C
工作温度	Operation temperature range	-10~60 $^{\circ}$ C
相对湿度	Relative humidity	$\leq$ 85%RH
防护等级	Protection class	IP65
重量	Weight	0.28kg
采集频率	Acquisition frequency	1k~60k(Hz)可调
通讯协议	Communication protocol	Modbus RTU、ARSCII
外壳材料	Material	Aluminum alloy(铝合金)

特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- 带TEDS航插(可选)免标定
- 2DI输入和5DO晶体管输出
- 通信方式: TCP/RS485
- 支持1,000,000显示分度
- 4800~230400波特率自适应特性
- 轻触式按键自动清零
- With TEDS aerial plug (optional) calibration-free
- 2DI inputs and 5DO transistor outputs
- Communication mode: TCP/RS485
- Support 1,000,000 display divisions
- 4800~230400 baud rate adaptive features
- Auto Zero by touch key