


安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MI1054

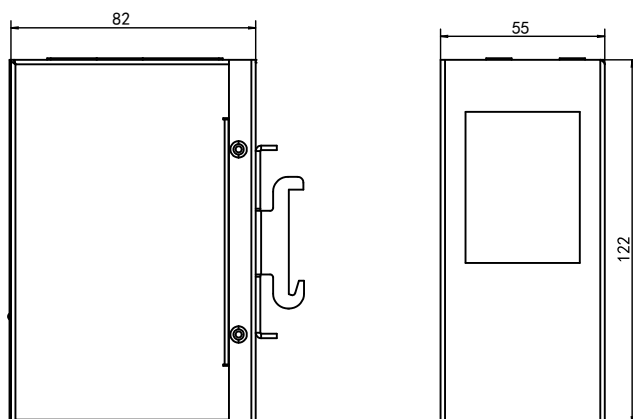

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC $\pm$ 30%
最大功耗	Maximum power consumption	3W
1路称重信号输入	1 weighing signal input	0~39mV
激励电压	Excitation voltage output	5VDC
输入负载能力	Input load	350 Ω /4
零位漂移	Zero drift	$\pm$ 0.1 μ V/ $^{\circ}$ C
增益漂移	Gain drift	$\pm$ 5ppm/ $^{\circ}$ C
标定方式	Electronic identification	数字标定
综合精度	Accuracy class	0.001%F.S.
模拟量信号输出	Analog output	4-20mA;0-10V
模拟量输出精度	Analog output accuracy	12bit
模拟量调节方式	Analog adjust mode	Digital adjust
通讯接口	Communication interface	RS485
存储温度	Storage temperature	-30~80 $^{\circ}$ C
工作温度	Operation temperature range	-10~60 $^{\circ}$ C
相对湿度	Relative humidity	$\leq$ 85%RH
防护等级	Protection class	IP65
重量	Weight	0.28kg
采集频率	Acquisition frequency	$\leq$ 4800HZ
通讯协议	Communication protocol	Modbus RTU ARSCII
外壳材料	Material	Aluminum alloy(铝合金)

特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- 2.4寸显示屏
- 导轨安装
- 八通道传感器输入
- 通信方式:RS485
- 模拟量可选4~20mA, 0~10V
- 2.4 inch display
- Rail mounting
- Eight-channel sensor input
- Communication mode:RS485
- Analogue optional 4~20mA, 0~10V