


安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MI1032-E

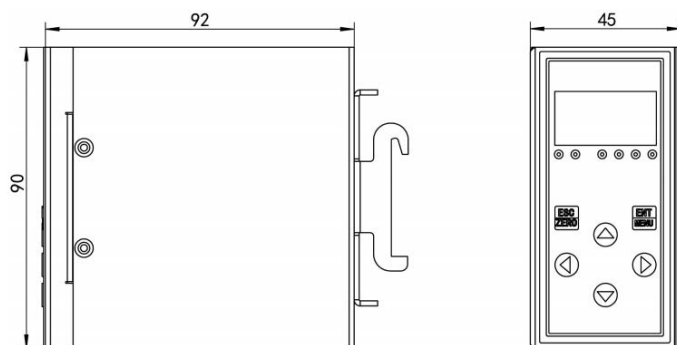

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	Specifications	技术指标/Technique
工作电压	Power supply	24VDC $\pm$ 30%
最大功耗	Maximum power consumption	3W
显示位数	Digits	6
1 路称重信号输入	1 weighing signal input	0~39mV
激励电压	Excitation voltage output	5VDC
输入负载能力	Input load	350 Ω /4
零位漂移	Zero drift	$\pm 0.1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
增益漂移	Gain drift	$\pm 5\text{ppm}/^\circ\text{C}$
标定方式	Electronic identification	数字标定, TEDS免标定
综合精度	Accuracy class	0.001%F.S.
开关量输入	Digital input	2DI
开关量输出	Digital output	5DO
通讯接口	Communication interface	EtherCAT接口
存储温度	Storage temperature	-30~80 $^\circ\text{C}$
工作温度	Operation temperature range	-10~60 $^\circ\text{C}$
相对湿度	Relative humidity	$\leq 85\%\text{RH}$
防护等级	Protection class	IP65
重量	Weight	0.28kg
采集频率	Acquisition frequency	$\leq 4800\text{HZ}$
通讯协议	Communication protocol	EtherCAT
外壳材料	Material	Aluminum alloy(铝合金)

特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- 通信方式: EtherCAT通信
- 2DI输入和5DO晶体管输出
- 峰谷值保持功能
- 支持 1,000,000 显示分度
- 4800~230400波特率自适应特性
- 轻触式按键自动清零
- 导轨式安装
- Communication mode: EtherCAT communication
- 2DI input and 5DO transistor output
- Peak-valley value retention function
- Support 1,000,000 display indexing
- 4800~230400 baud rate adaptive characteristics
- Automatic zero clearing with light touch key
- Guide rail installation