


安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MS8086

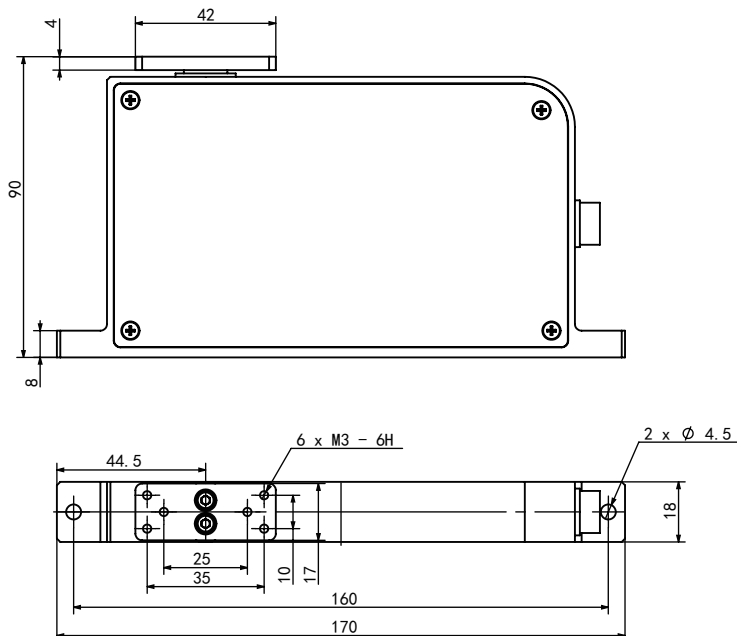

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS


参数	Specifications	技术指标/Technique
额定载荷	Capacity	500g
显示分度	division value	0.01g
非线性误差	Non-linearity	±0.01g
重复性	Repeatability	≤±0.02g
最小称量值	Minimum capacity	0.50g
工作电压	Working voltage	24VDC
通信接口	Interface	RS485/RS232
稳定时间	Stabilization time	0.6-0.8s(和滤波有关)
额定温度范围	Nominal temperature range	10-30℃
工作湿度范围	Nominal humidity range	20-80℃
最大功耗	Max. power consumption	3W
滤波等级	Filter level	0-99级
安全承载	Safe load limit	300% of Emax
防护等级	Protection class	IP64
材料	Material	铝合金
外壳, 底座	housing, base plate	铝合金
称重平台	loading plate	铝合金



特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- ◆ 电子称, 称重模块
- ◆ 精度高, 安装便捷, 可列阵组合多线称重
- ◆ 适用于片剂、点胶、注液系统、胶囊等称重检测
- ◆ Electronic weighing module
- ◆ High precision, convenient installation, array combination multi-line weighing
- ◆ Suitable for tablet, dispensing, liquid injection system, capsule weighing test

受力方式 Load Direction

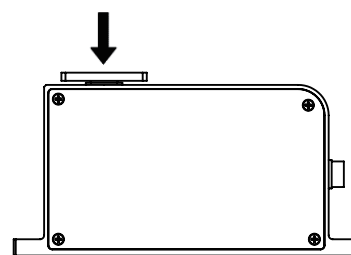

接线方式 Wiring code



接线标志:

红色	24VDC	灰色	RX (RS232)
黑色	0V/GND (RS232)	绿色	RS485A
蓝色	TX (RS232)	白色	RS485B