


MS3015

安装尺寸/Mounting Dimension

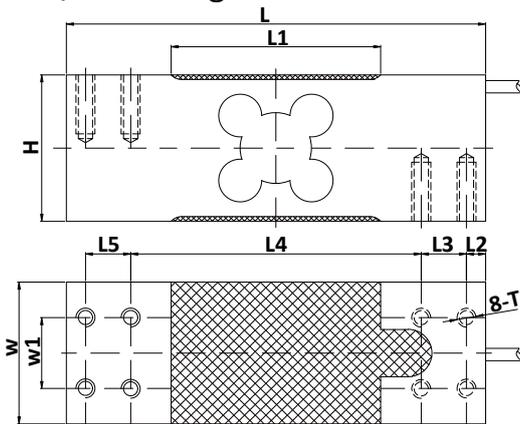


尺寸 DIMENSIONS

Rate Capacity 量程	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	H	T
kg/mm										
50~1000	176	88	8	19	122	19	60	30	62	M8深20
lb/inches (conversion of above dimensions 由以上尺寸转换)										
44.09~2204.6	6.93	3.46	0.31	0.75	4.80	0.75	7.36	1.18	2.44	M8DP0.79

技术参数/Technical Parameters


参数	Specifications	技术指标/Technique
输出灵敏度	Rated output	2.0±10mV/V
零点输出	Zero balance	±0.02%F.S.
非线性	Non-linearity	0.017%F.S.
滞后	Hysteresis	0.017%F.S.
重复性	Repeatability	0.017%F.S.
蠕变 (30min)	Creep(30min)	0.02%F.S.
温度灵敏度漂移	Temp.effect on output	0.0175%F.S./10℃
零点温度漂移	Temp.effect on zero	0.0125%F.S./10℃
输入电阻	Input impedance	405±15Ω
输出电阻	Output impedance	350±3Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5V
最大激励电压	Maximum excitation	12V
温度补偿范围	Compensated temp range	-10~40℃
工作温度范围	Operation temp range	-10~50℃
安全超载	Safe overload	150%F.S.
极限超载	Ultimate overload	200%F.S.
电缆线尺寸	Cable size	Φ5×1500mm
材料	Material	aluminum alloy
防护等级	IP Class	IP66
最大秤盘尺寸	Max.platform size	600mm×600mm

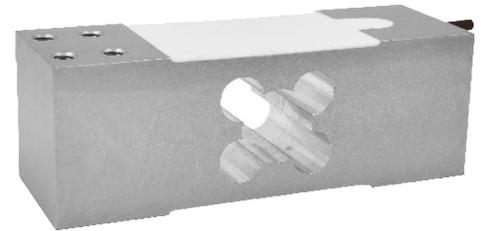


特点和用途/Features & Applications

- 铝合金材料、IP66
- 精度高、重心低
- 容易安装，互换性好
- 适用于电子秤、汽车衡、平台称等

受力方式/Load Direction



配线图/Wiring Code

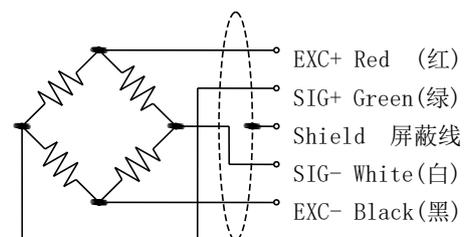

深圳摩尔力电子技术有限公司
 地址：深圳市坪山区碧岭街道龙湖工业区摩尔力工业园
 服务热线：0755-23915094 0755-82539754
 传真：+86 0755-82537964
 网址：www.mooreli.com
 邮箱：sales@mooreli.com