


安装尺寸 MOUNTING DIMENSION

MS8088

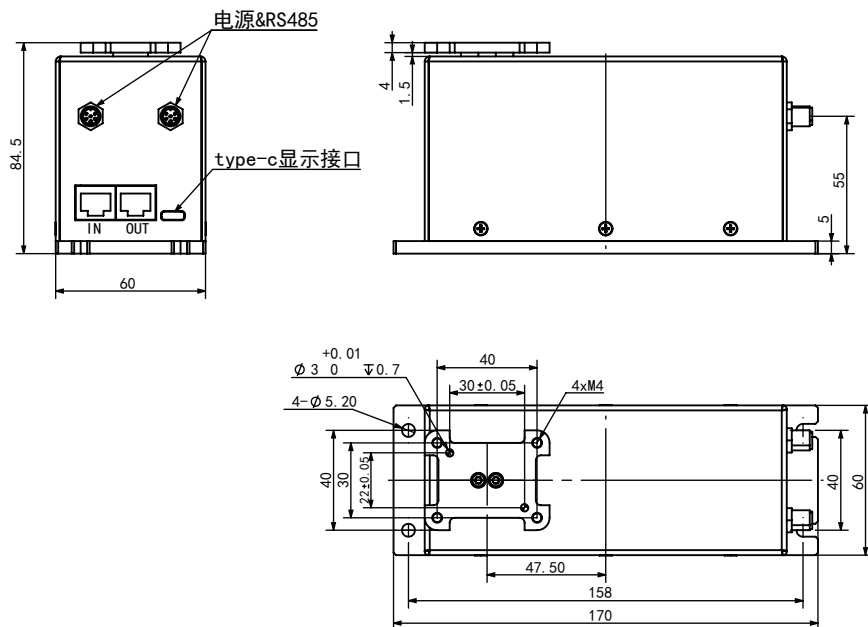

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS


参数	Specifications	技术指标/Technique
额定载荷	Capacity	200g
显示分度	division value	1mg
非线性误差	Non-linearity	±2mg
重复性	Repeatability	±2mg
最小称量值	Minimum capacity	50mg
工作电压	Working voltage	24VDC
通信接口	Interface	EtherCAT
稳定时间	Stabilization time	0.8s
额定温度范围	Nominal temperature range	10-30℃
工作湿度范围	Nominal humidity range	20-80℃
安全承载	Safe load limit	500% of Emax
防护等级	Protection class	IP64
材料	Material	不锈钢或铝合金
外壳, 底座	housing, base plate	不锈钢或铝合金
称重平台	loading plate	铝合金



特点和用途 FEATURES & APPLICATIONS

- ◆ 电子称, 称重模块
- ◆ 精度高, 安装便捷, 可列阵组合多线称重
- ◆ 适用于片剂、点胶、注液系统、胶囊等称重检测
- ◆ Electronic weighing module
- ◆ High precision, convenient installation, array combination multi-line weighing
- ◆ Suitable for tablet, dispensing, liquid injection system, capsule weighing test

受力方式 Load Direction

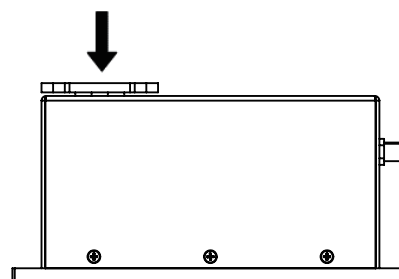

接线方式 Wiring code



接线标志:

Red: 24 V Black: 0 V

Green: RS485/A White: RS485/B